



## Cunei in gomma

Cunei in gomma con superficie antiscivolo. Adatte p.e. per locali bagno. I cunei sono dotati di nastro biadesivo sulla parte inferiore. Tolta la pellicola protettiva sono pronte per il montaggio. Le rampette sono fornibili anche senza nastro biadesivo. Le rampette possono essere adattate alla larghezza desiderata usando un taglerino. (Attenzione: tutte misure sono in **millimetri!**)

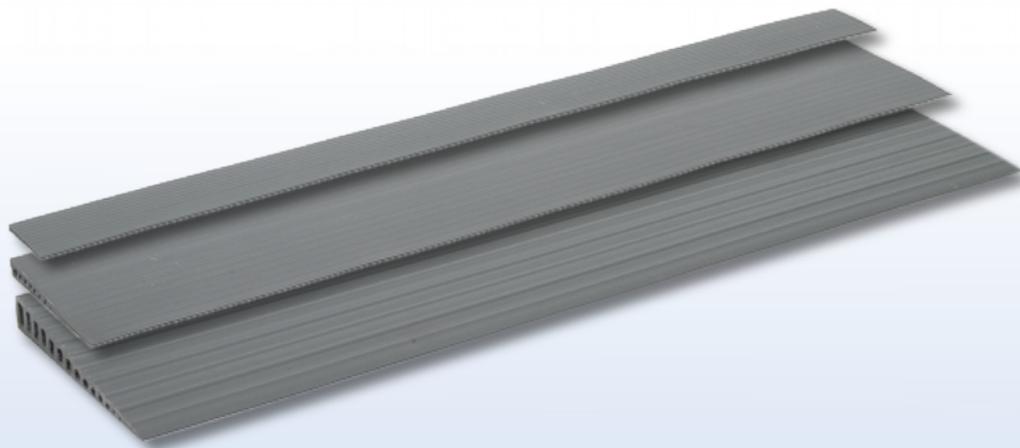

I cunei sono disponibili nelle seguenti altezze (in mm!)  
4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56 e 60 mm

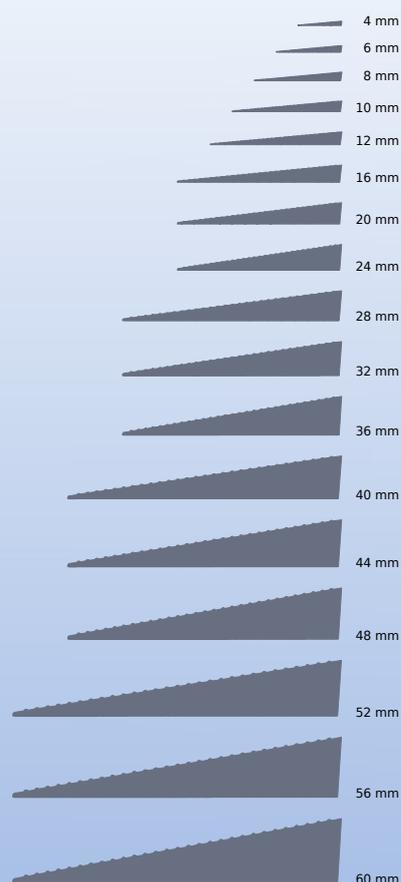

**LX1a.** Uso del cuneo in gomma



**LX1b.** Dettaglio del cuneo in gomma

## Accessori per i cunei in gomma



**LX4.** Seghetto per accorciare i cunei in gomma



**LX5.** Nastro biadesivo, rotolo da 50 mt.




**LX6.** Solvente per eliminare il biadesivo



**LX7.** Set di fissaggio per i cunei in gomma

## Rampe da soglia in alluminio

Le rampe da soglia **DS4076** e **DS4025** sono rampe pieghevole in alluminio con una superficie antiscivolo. Le rampe hanno due manici ed una cerniera per poterle ripiegare a trasportare facilmente. Il modello DS4025 è fornito assieme ad una comoda borsa per il trasporto.

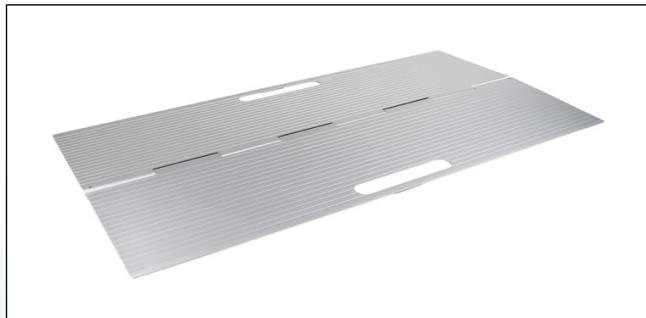

**LX8a.** Rampa da soglia pieghevole DS4076



**LX8b.** Rampa da soglia pieghevole doppia mod. DS4025

Dati tecnici	DS4076	DS4025
Misure (lunghezza x larghezza)	40 cm x 76 cm	40 cm x 25 cm (x 2)
Peso totale	3,3 kg	2 kg (al paio)
Portata massima	350 kg	350 kg

La rampa da soglia **DS2176** è una rampa in alluminio con superficie antiscivolo. È fornita di 3+3 piedini per regolazioni d'altezza da 3 a 7 cm.



**LX9a.** Rampa da soglia DS2176



**LX9b.** I piedini per la regolazione d'altezza

Dati tecnici	DS2176
Misure (lunghezza x larghezza)	21 x 76 cm
Peso totale	1,55 kg
Portata massima	350 kg

## Coprisoglia in alluminio

Il coprisoglia (vedi immagine LX10) è una semplice "asse" di alluminio anodizzato color champagne o alluminio che serve a livellare eventuali piccoli dislivelli della soglia come ad esempio in passaggi da una struttura ad un'altra (legno <--> moquette ecc.) .

I coprisoglia sono fornibili di diverse larghezze: 125, 150 o 175 mm



**LX10.** Coprisoglia in alluminio anodizzato